




MIR60-Uni

Активация + Безопасность

Элегантный, удобный и надежный датчик активации с пешеходной зоной безопасности

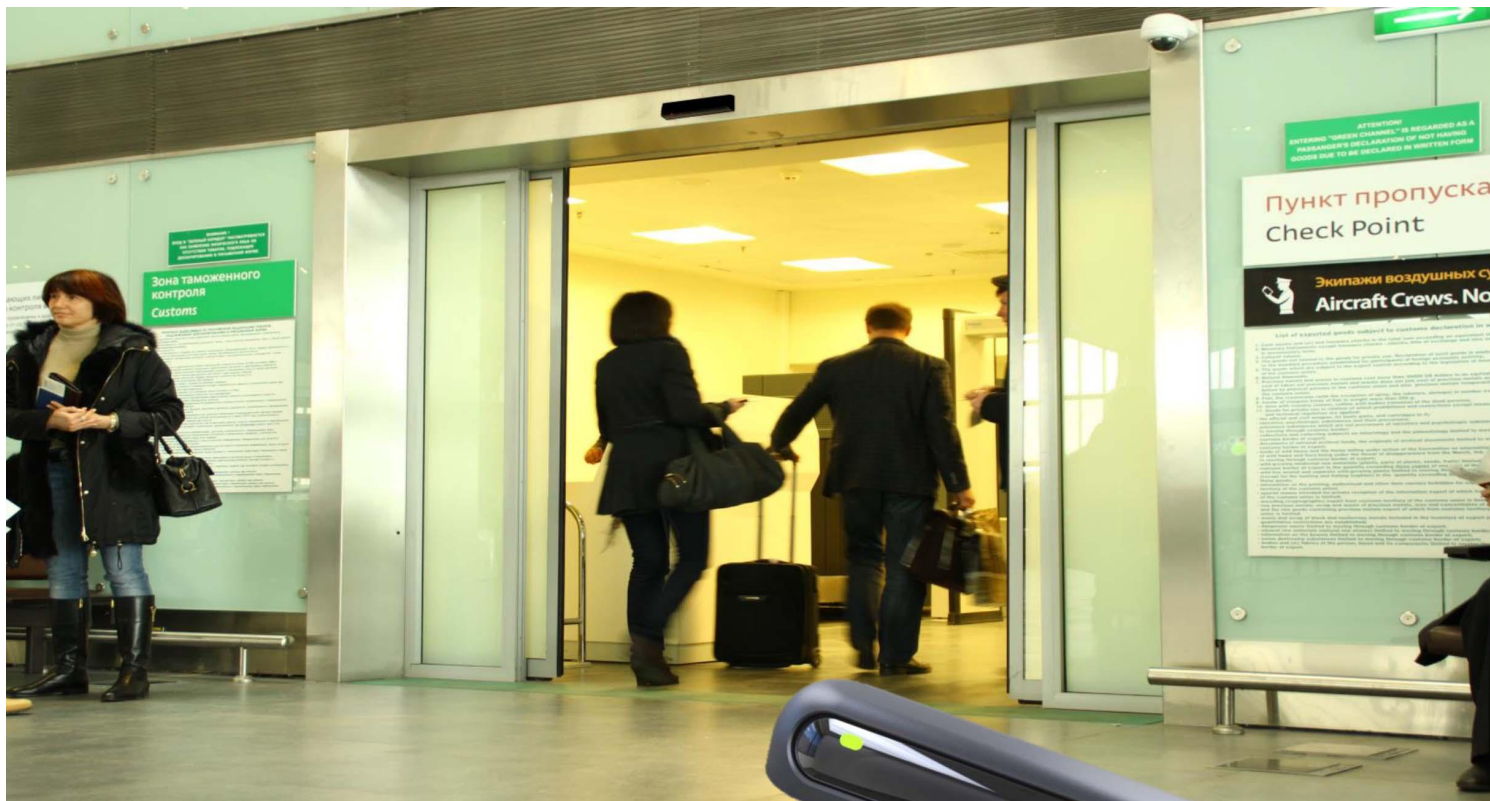


Технология Dual с активацией диапазона сверхвысоких частот и ИК-безопасности;

Двойное реле



- **Сохраняет энергетическую потерю**
Надежная и полностью регулируемая антенна позволяет своевременно активировать режим Uni направленного действия, который в свою очередь позволяет быстро закрывать дверь, тем сокращая потери до 6% при нагревании или охлаждении помещения.
- **Простое изменение настроек**
3-значное меню для быстрой регулировки всех настроек.
- **Идеально подходит для любой автоматической раздвижной двери**
MIR60 обеспечивает надежную активацию и безопасность для лучших рыночных стандартов.
- **Быстрая установка**
Благодаря полностью регулируемой антенне с двумя режимами детектирования (широким или узким) и цифровым меню датчик устанавливается за несколько минут.



MIR60

Активация + Безопасность



Технические данные:

Аксессуары



Модель	MIR60 активация и безопасность
Метод обнаружения	диапазон сверхвысоких частот 24,125 ГГц (активация) плюс активный инфракрасный датчик (безопасность)
Высота установки	2000 - 3000 мм (макс.)
Таймер присутствия	2s, 30s, 60s, ∞
Светодиодный индикатор	Зеленый: режим ожидания Синий: обнаружение движения (активация) Красный: обнаружение безопасности / присутствия Зеленый + красный: низкое отражение! AC / DC от 12 В до 24 В ± 10% (50-60 МГц)
Источник питания	AC12V: 300 мА (макс.); AC24V: 200 мА (макс.)
Потребляемая мощность	DC12V: 160 мА (макс.) DC24V: 80 мА (макс.).
Вывод	Реле: 1А / 24V DC Фото MOS: Макс. Напряжение 400 В, макс. Ток: 120 мА, макс. Внутреннее сопротивление 35 Ом
Вход теста	6 [мА] при 24 В постоянного тока
Время отклика	0,1 с (радар), 0,2 с (инфракрасный)
Рабочие температуры	-20 ° C до + 60 ° C
Класс IP	54
Вес	250г
Цвет	MIR60 / BL (черный)
Габаритные размеры	265 мм (W) x 60 мм (H) x 42,5 мм (D)

Зона обнаружения [м]

