

ЭМС ИСПЫТАН
№: BT0802
011504

Operation Instruction


Датчик безопасного луча M-218D



1 Security Guide

! Спасибо, что покупаете наши продукты, пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием.

2 Panel instructions and Use Description

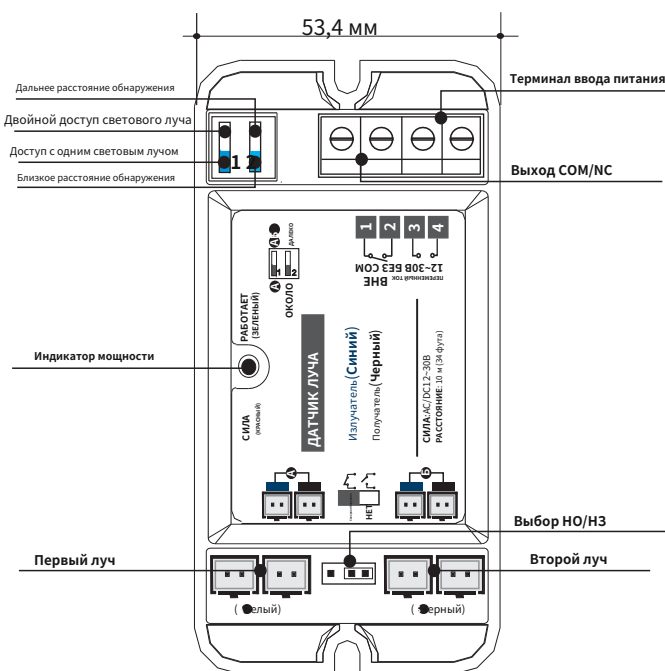


3 Общие характеристики

- Примите соответствующую розетку цвета, простую проводку, удобную и точную.
- Принять технологию управления микрокомпьютером, высокую интеграцию с высокой стабильностью, большое расстояние передачи, сильную способность защиты от помех.
- Международный универсальный дизайн оптических линз, хорошая фокусировка и разумный контролируемый угол, просты в установке.
- Применяет технологию приемопередатчика специального кодирования микрокомпьютера с большим расстоянием передачи и приема и сильной защитой от помех.
- Примите немецкий приемный фильтр, систему декодирования и усиления, чтобы эффективно решить проблему помех от естественного солнечного света.
- Передающая головка использует технологию передачи импульсов с низким потреблением, большое расстояние передачи, длительный срок службы.

- Он имеет конструкцию для подключения и вывода одиночных или двойных групп передающих и приемных линз соответственно, и соединение хорошо экранируется. Он может управлять одним световым лучом или управлять двумя световыми лучами.
- После срабатывания предохранительных балок можно гибко выбрать нормально разомкнутый или нормально замкнутый контактный выходной сигнал.
- Конструкция с широким входным напряжением, входная мощность переменного / постоянного тока 12-36 В.
- Специальный режим высокоточных вычислений и коэффициент солнечного фильтра значительно улучшили производительность системы против выводов.
- Оснащен функцией сигнализации неисправности короткого замыкания для приема головки глаза.

4 The definition of input and output terminals

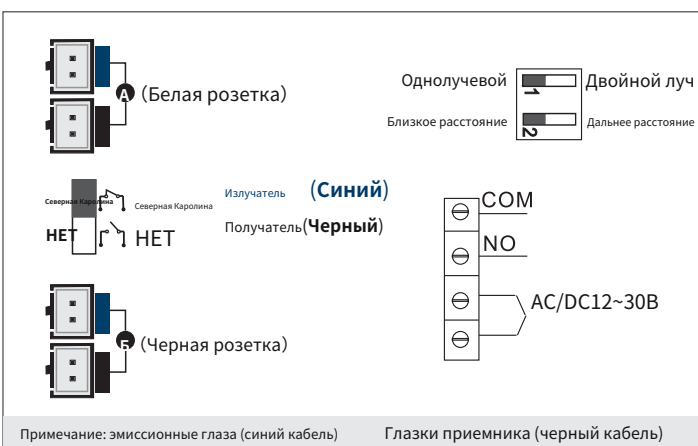

5 Меры предосторожности

1. Один луч должен быть подключен к группе (Белая розетка). Двойной луч должен быть подключен к группе (Черная розетка).
2. При установке электрических глаз установочные отверстия должны быть $\varnothing 13$ мм.
3. Высота установки одиночных световых лучей составляет 60 см от земли; Высота установки двойных световых лучей, один набор лучей должен быть на высоте 30 см от земли, второй набор лучей должен быть на высоте 90 см от земли.
4. Приемные и передающие электрические глаза имеют определенное обнаружение диапазон, но его необходимо выровнять при установке, чтобы обеспечить согласованность горизонтального и вертикального направлений
5. Между принимающими и передающими электрическими глазами держитесь подальше от бонсай или других объектов, чтобы избежать ошибочных действий.
6. Эта система обладает высокой способностью защиты от помех, но ее следует избегать, но следует избегать попадания прямых солнечных лучей на электрические глаза при установке.
7. Пожалуйста, убедитесь, что высота установки должна быть не менее 20 см от земли.

6 технические параметры

Входная мощность:	AC/DC12~30V
Статический ток:	18 мА (питание 12 В)
Ток действия:	58 мА (питание 12 В)
Максимальное расстояние передачи:	10 метров
Выход NO/NC:	Селектор кнопок
Передающий кабель:	Синий кабель, 5,5 м
Приемный кабель:	Черный кабель, 5,5 м
Лучи света:	Один световой луч или два световых луча
Рабочая температура:	- 42°C-45°C
Рабочая влажность:	10-90% относительной влажности
Внешний размер (главный контроллер):	105,5 (Д) x 53,4 (Ш) x 28,5 (В) мм
Размер (электрические глаза):	19(Д)x13(Г)мм