


ADSR

SW 85

ADSR SW 85 — интеллектуальный электромеханический привод для автоматизации распашных дверей.

Обеспечивает плавное, бесшумное и надежное открывание дверей в зданиях с высокой проходимостью.

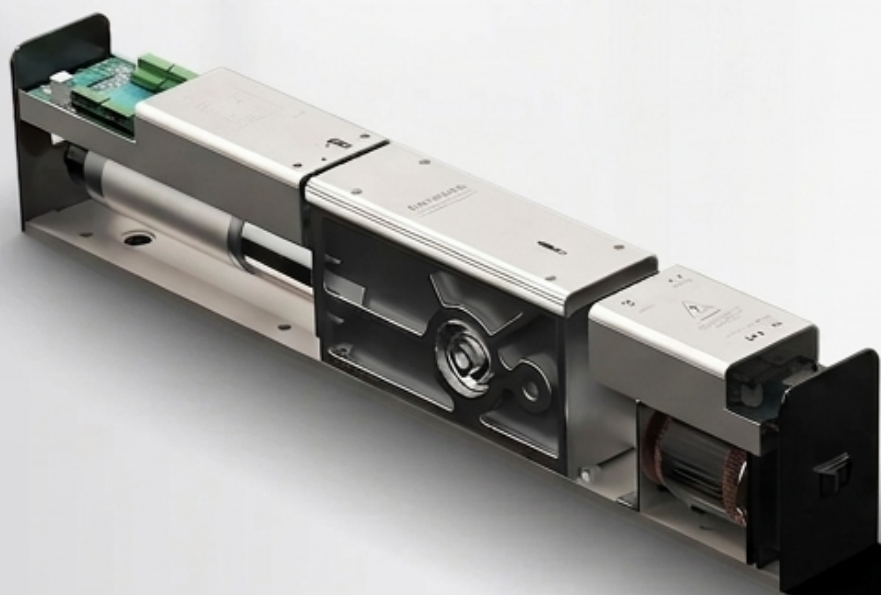

TECHNICAL FEATURES

- ACCURATE MEASUREMENT
- ALUMINUM ALLOY HOUSING
- POWER FAILURE PROTECTION
- PULL ARM / PUSH ARM

ADSR SW 85

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⚡ Напряжение питания	220 В AC $\pm 10\%$, 50/60 Гц
⚡ Потребляемая мощность	100 Вт (макс.)
🔧 Привод	Двигатель 24 В DC, дверной доводчик
🔧 Защита от поражения электрическим током	Стандартная (STD)
80° Угол открывания	80° – 100°
🕒 Время открывания (скорость)	3 – 7 с (регулируется)
🕒 Время закрывания (скорость)	3 – 7 с (регулируется)
🕒 Время удержания в открытом положении	0,5 – 30 с (регулируется)
⚡ Тип тяги	Скользкая тяга (внутренняя) / рычажная тяга (наружная)
🌡 Температура эксплуатации	от -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$
💧 Относительная влажность	не более 85%

2. ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ МАССЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ОТ ШИРИНЫ ДВЕРИ

