


# FORCE

Привод линейный стержневой – Сила толчка 1000 Н -Ход 500, 750 и 1000 мм

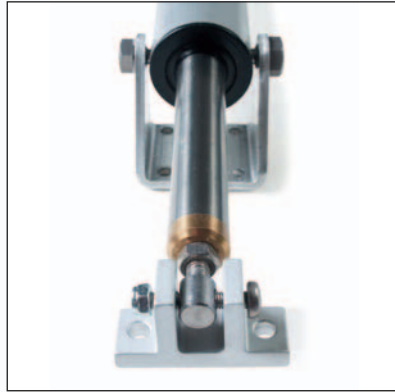

- Передача движения посредством жесткого стального стержня (Инокс) диаметром 22 мм.
- Повышенная степень защиты от непогоды (IP 65).
- Поставляется в комплекте с фиксирующей опорой и соединителем. Возможность переднего и заднего крепления.
- Для меньших габаритов имеется опора для крепления хвоста, заказывать отдельно. 80382I

ПИТАНИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ХОД  
СИЛА (в толчке и тяге)  
СКОРОСТЬ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ МАКС. НАГРУЗКЕ  
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ  
ЗАЩИТА  
ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ


24 Vcc ± 10%  
2жилы  
При инверсии полярности  
500/750/1000 мм  
1000 Н  
~ 6 мм/сек  
~ 1 А  
ДА  
Электрон. блокировка  
Электрон. блокировка  
50%  
IP 65

КОДЫ  
ХОД  
АНОДНОЕ СЕРЕБРО


|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 500 мм | 750 мм | 1000 мм |
| 40204U | 40103Q | 40236G  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
Электрический привод Ultraflex Control Systems модель Force с передачей движения посредством жесткого стержня, стального (Инокс), диаметром 22 мм, с ходом 500 мм-750-1000 мм. Питание на 24 Vcc. Сила1000 Н. Степень защиты IP 65. Электронная блокировка. Параллельное соединение. Кожух из анодированного алюминия. Соответствие нормам 89/336 EMC, как изменено в 93/68 CE.


## Примеры применений

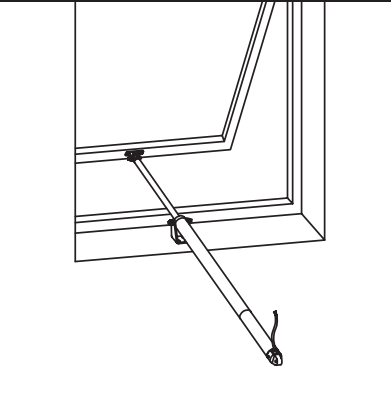

Выдвижное приспособление для окна с подоконником с окраинной опорой (прилагается бесплатно)

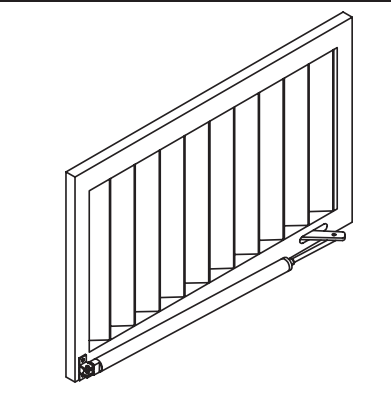


Крепление на солнцезащитной ставне с задним креплением с помощью опоры (прилагается бесплатно) код 80382I (для меньших размеров)

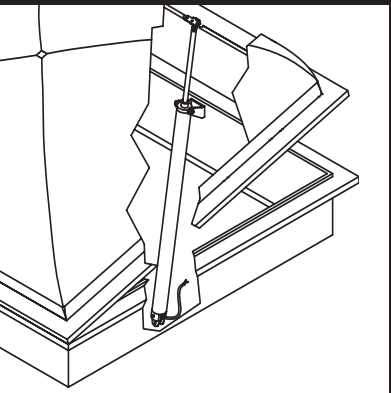


Крепление на своде с помощью окраинной скобы (прилагается бесплатно)

⚠ Предписания, касающиеся безопасности установок, находятся в разделе "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ"

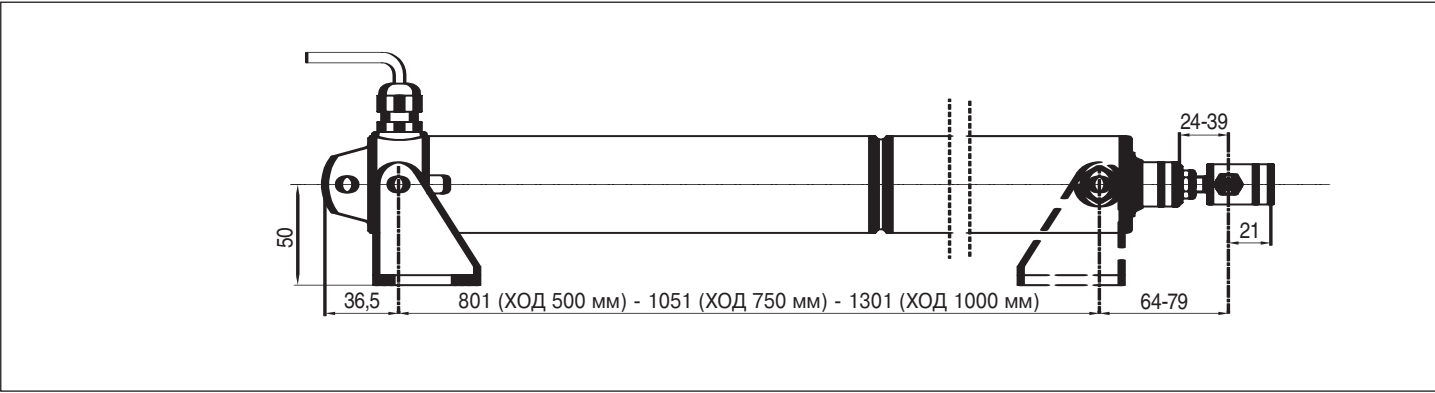


Размеры движка


## Фурнитура

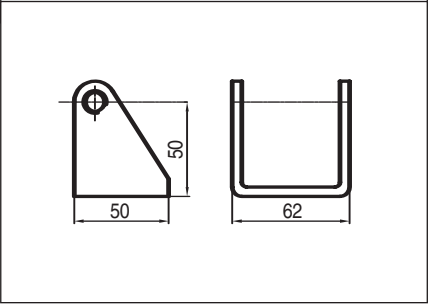

Окраинная скоба алюминиевая (прилагается бесплатно)

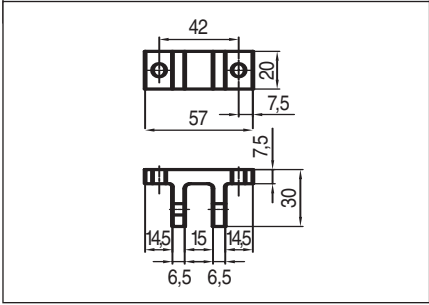

Крепеж стержневой для подвижной створки (прилагается бесплатно)

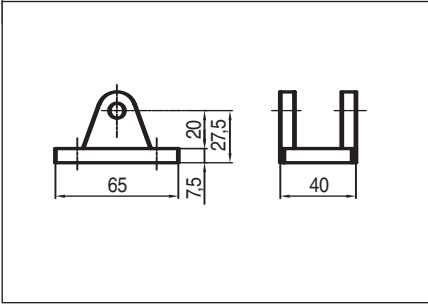

Крепежная алюминиевая скоба для заднего крепления код 80382I