



Модель а 230 vas исполнительный механизм
КВАЗАР получил сертификацию ГОСТ

- Максимальные рабочие характеристики при минимальных габаритах: кожух из алюминия, отлитый под давлением, с очень маленьким сечением (45 x 32 мм), который можно легко вставить в сплошной фасад рамы.
- Двойная цепь новой концепции, полностью стальная (Инокс).
- Выход цепи в центральном положении.
- Установка не требует регулировки закрытия: блокировка происходит, когда створка входит в фальц, благодаря действию электронного ограничителя потребления тока.
- Электронная блокировка в промежуточных положениях в случае перегрузок.
- Поставка с электрическим кабелем 1,5 м и набором вибрирующих скоб.
- Установка без скоб возможна на окнах с шарнирами, если высота створки, по крайней мере, 1500 мм.
- По заказу поставляется станция управления для монтажа двух приводов на 24 Vcc на той же створке.


ПИТАНИЕ 100 Vca - 240 Vca
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ХОД 500 мм
СИЛА (в толчке и тяге) 300 Н
СКОРОСТЬ ~ 15 мм/сек
ПОТРЕБЛЕНИЕ (макс. нагрузка)
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
КОНЦЕВИК Электрон. блокировка
ЗАЩИТА Электрон. блокировка
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

QUASAR AC
24 Vcc ± 10%
3 жилы + земля
500 мм
300 Н
~ 15 мм/сек
0,4 А - 0,2 А
да
Электрон. блокировка
Электрон. блокировка
50%
IP 30

QUASAR DC
2 жилы
Инверсия полярности
300 Н
0,9 А
да
50%
IP 30

КОДЫ
СЕРЫЙ RAL 9006 ОКРАШЕННЫЙ
ЧЕРНЫЙ RAL 9005 ОКРАШЕННЫЙ
БЕЛЫЙ RAL 9010 ОКРАШЕННЫЙ


40837Z
40838A
40839B
40840C
40841D
40842E

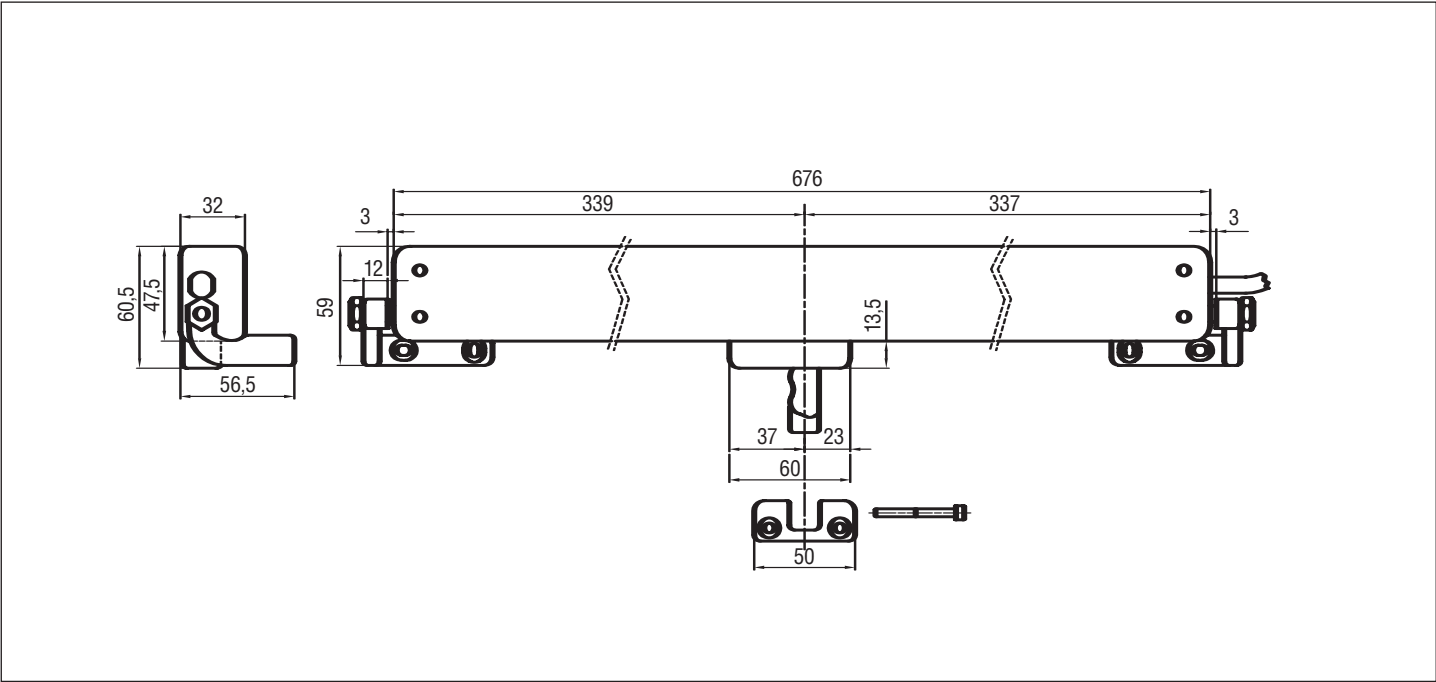


Размеры привода

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Электрический привод Ultraflex Control Systems модели Quasar цепной с двойным звеном полностью стальной (Инокс).
Питание от 100 до 240 Vca или 24 Vcc.
Концевик электронный и электронное замыкание в промежуточных положениях, в случае перегрузок.
Защитный кожух уменьшенных размеров (47x32 мм) крашенный.
Включая вибрирующие скобы.
В соответствии с нормами 73/23 LVD - 89/336 EMC, как изменено в 93/68 CE (для модели на 24 Vcc, в соответствии с нормами 89/336 EMC, как изменено в 93/68 CE).


Примеры установок




Выдвижные

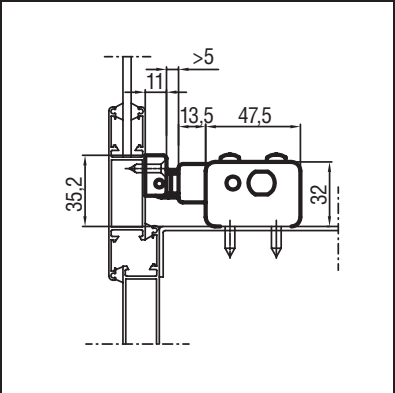


Применение с подоконником

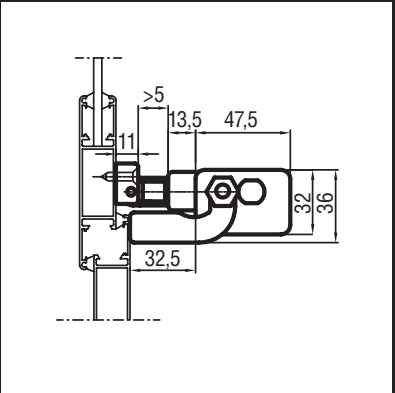


Применение без подоконника с kit и скобами

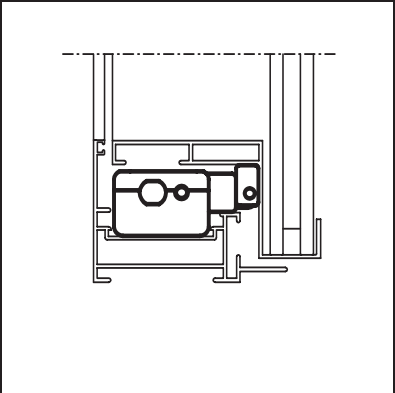

Применение скрытое




Wasistas

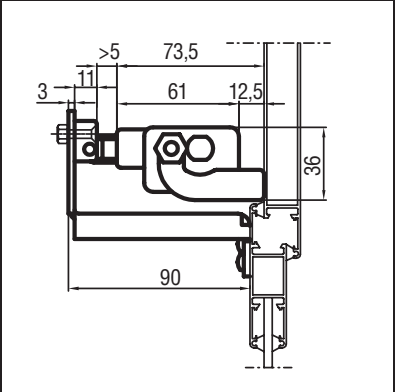


Применение a wasistas на раме с набором kit и опорами в оборудовании код 40858U

⚠ Предписания, касающиеся техники безопасности установки, содержатся в разделе "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ"

Фурнитура

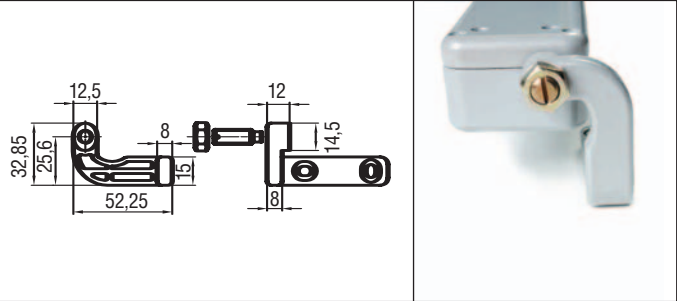

Набор Kit вибрирующие опоры (в оборудовании)

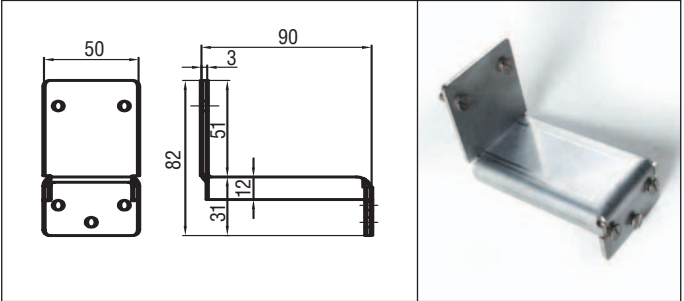

Опора для wasistas код 40858U