



ADSR

Автоматические револьверные двери

СТАТУСНЫЙ ВХОД. НАДЁЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
БЕЗУПРЕЧНЫЙ КОМФОРТ

Бренд компании

ICOMAX
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ И ОКНА

Отборные технологии под единым брендом

15 лет опыта в дверной автоматике

Мы изучаем предложения производителей, лично проверяем производства и тестируем решения, прежде чем предложить их российскому рынку

Отбор производителей

аудит, тестовые поставки
и контроль качества

Рациональный выбор

максимум функциональности
без переплаты за имя

Собственный бренд – это полный контроль качества, единые стандарты и гибкий подход к каждому проекту. Мы формируем оптимальную комплектацию и предлагаем надёжные решения с выгодным соотношением цены, качества и функциональности



Вход формирует первое впечатление

Входная группа – один из ключевых элементов архитектуры здания. Она встречает посетителей, формирует первое впечатление и ежедневно обеспечивает движение между внешним и внутренним пространством.

Револьверные двери ADSR совмещают:



Комфорт

непрерывный бесконтактный проход для удобства гостей



Эстетика

премиальный облик и индивидуальный дизайн



Безопасность

контроль входа и защита пользователей



Энергоэффективность

защита от сквозняков, шума и осадков

Комфорт начинается с микроклимата

Револьверная дверь постоянно разделяет наружное и внутреннее пространство здания, уменьшая прямой воздухообмен через входную группу.

✓ Стабильный микроклимат

меньше сквозняков

✓ Снижение энергозатрат

меньшая нагрузка на системы
отопления и кондиционирования

✓ Эффективная эксплуатация

надёжное решение для объектов
с интенсивным потоком

Режимы работ для любого сценария

Рабочий режим выбирается с помощью программного переключателя и настраивается под особенности объекта



Автоматический

активация при приближении посетителя и возврат в исходное положение



Постоянное вращение

медленное вращение с автоматическим ускорением при приближении



Выключено

остановка и блокировка двери в заданном положении



Режим МГН

временное снижение скорости для комфортного и безопасного прохода

В зависимости от комплектации возможно реализовать другие опции и пожелания заказчика



Для объектов с высокими требованиями

ADSR подходит для входных групп, где важны интенсивный поток, комфорт посетителей и архитектурная выразительность



**Бизнес
центры**



**Жилые
комплексы**



**Торговые
комплексы**



**Апартаменты
и отели**



**Аэропорты
и вокзалы**



**Флагманские
автосалоны**



**Корпоративные
штаб-квартиры**

Решение под задачу и архитектуру объекта

Линейка ADSR позволяет подобрать конфигурацию под интенсивность потока, размеры входной группы и архитектуру объекта — от компактных решений до моделей повышенной пропускной способности.



ADSR – 3/4 Classic

Классическая револьверная дверь для контролируемого и безопасного доступа



ADSR – 2

Двухлопастная дверь повышенной пропускной способности



ADSR – 3/4 Crystal

Цельностеклянная револьверная дверь для максимальной прозрачности входной зоны



ADSR – 3L

Трёхлопастная дверь для интенсивного потока посетителей

Продуманная конструкция в каждой детали

Инфракрасный датчик безопасности

контроль пространства
и защита пользователя

Вертикальный буфер безопасности

защита в зоне неподвижной
кромки проёма

Горизонтальный буфер безопасности

остановка при контакте
с движущейся створкой



Сенсорная панель управления

доступ к режимам работы
и настройкам

Инфракрасный датчик активации

автоматическое обнаружение
приближающегося посетителя

Кнопка экстренной остановки

ручная мгновенная
остановка двери

Кнопка для маломобильных посетителей


специальный режим
для безопасного прохода

Компоненты ведущих мировых производителей

Ключевые узлы ADSR строятся на промышленной компонентной базе международных производителей



мотор-редуктор

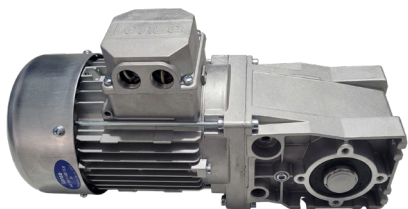

PLC-контроллер,
источник питания



кнопка экстренной
остановки,
кнопка для МГН



датчики активации
и безопасности



встроенное
освещение



При производстве дверей ADSR используются компоненты из Германии, Японии, Бельгии, Швейцарии, США, Нидерландов и Китая

Кастомизация револьверных дверей


Дверь может быть изготовлена в индивидуальном исполнении под требования вашего проекта

Представлены наиболее востребованные варианты цветов и материалов. Доступны и другие решения в соответствии с вашими предпочтениями



Нержавеющая сталь

- Зеркальная
- Шлифованная



Анодированное покрытие

- По запросу



Цвета палитры RAL

- Матовый / полуматовый
- Гладкий / мелкозернистый

Тепловая завеса ADSR

встроенная/накладная

Разработана для интеграции в верхнюю часть револьверной двери.

Система формирует эффективную вертикальную воздушную отсечку, сохраняя тепло внутри здания и защищая входную группу от сквозняков.

Мощность/
теплоотдача

от 10-40 кВт

Объем воздуха:

3200-6000 м³/ч



Доступно к поставке без отопительных элементов:

- **с теплообменником**
работа на воде / глицерине
- **с ТЭН-ами**
электрический подогрев

Автоматическая револьверная дверь

ADSR – 3/4 Classic



Внутренний Ø
1800 - 4000 мм

Высота прохода
2000 - 4000 мм

Высота канопе
200 - 1300 мм

Лопасті подвижные
3/4 шт

Отделка двери

- покраска по каталогу RAL
- металл из нержавеющей стали

Комплектация

- + Датчики движения и безопасности
- + Вертикальные буферы и датчики безопасности в зонах прохода
- + Горизонтальные датчики безопасности на подвижных лопастях двери
- + Кнопка аварийной остановки **2 шт.**
- + Кнопка для маломобильных групп населения **2 шт.**
- + Стекло корпуса двери триплекс/закалённое
- + Стекло подвижных лопастей двери триплекс/закалённое
- + Сенсорная панель управления
- + Замок
- + LED освещение

Опции:

- Опорное монтажное кольцо для установки на "грязный" пол
- Гидроизоляция канопе 180° - 360°
- Ковер грязезащитный на алюминиевом основании
- Воздушная тепловая завеса встроенная / накладная

Автоматическая револьверная дверь

ADSR – 3/4 Crystal



Внутренний Ø
1800 - 3600 мм

Высота прохода
2000 - 4000 мм

Высота канопе
18 - 80 мм

Лопасті подвижные
3/4 шт

Расположение привода
в полу / в канопе

Отделка двери

- покраска по каталогу RAL
- металл из нержавеющей стали

Комплектация

- + Датчики движения и безопасности
- + Вертикальные буферы и датчики безопасности в зонах прохода
- + Горизонтальные датчики безопасности на подвижных лопастях двери
- + Кнопка аварийной остановки **2 шт.**
- + Кнопка для маломобильных групп населения **2 шт.**
- + Стекло корпуса двери триплекс/закалённое
- + Стекло подвижных лопастей двери триплекс/закалённое
- + Панель управления
- + Замок
- + LED освещение

Опции:

- Опорное монтажное кольцо для установки на "грязный" пол
- Гидроизоляция канопе 180° - 360°
- Ковер грязезащитный на алюминиевом основании

Автоматическая револьверная дверь

ADSR – 2

Внутренний Ø
3600-6200 мм

Высота прохода
2000-3500 мм

Высота канопе
340 – 1250 мм



**Лопasti
подвижные**
2 шт

Витрина
2 шт

Отделка двери

- покраска по каталогу RAL
- металл из нержавеющей стали

IOMAX

Комплектация

- + Датчики движения и безопасности
- + Вертикальные буферы и датчики безопасности в зонах прохода
- + Лазерные датчики безопасности – защита подвижной лопасти
- + Кнопка аварийной остановки **2 шт.**
- + Кнопка для маломобильных групп населения **2 шт.**
- + Центральная автоматическая раздвижная дверь Record
- + Стекло корпуса двери триплекс/закалённое
- + Стекло подвижных лопастей двери триплекс/закалённое
- + Сенсорная панель управления
- + Электромеханический замок
- + LED освещение

Опции:

- Опорное монтажное кольцо для установки на "грязный" пол
- Гидроизоляция канопе 180° - 360°
- Ковер грязезащитный на алюминиевом основании
- Воздушная тепловая завеса встроенная / накладная

Автоматическая револьверная дверь

ADSR – 3L

Внутренний Ø
4200-6200 мм

Высота прохода
2000-3500 мм

Высота канопе
340 – 1250 мм



Лопasti
подвижные
3 шт

Витрина
Опция
1 шт

Отделка двери

- покраска по каталогу RAL
- металл из нержавеющей стали

Комплектация

- + Датчики движения и безопасности
- + Вертикальные буферы и датчики безопасности в зонах прохода
- + Лазерные датчики безопасности – защита подвижной лопасти
- + Кнопка аварийной остановки **2 шт.**
- + Кнопка для маломобильных групп населения **2 шт.**
- + Стекло корпуса двери триплекс/закалённое
- + Стекло подвижных лопастей двери триплекс/закалённое
- + Сенсорная панель управления
- + Электромеханический замок
- + LED освещение

Опции:

- Опорное монтажное кольцо для установки на "грязный" пол
- Гидроизоляция канопе 180° - 360°
- Ковер грязезащитный на алюминиевом основании
- Воздушная тепловая завеса встроенная / накладная

От задачи до работающего входа

Команда IOMAX PRO сопровождает проект от выбора конфигурации до монтажа и пусконаладки

01

Подбор решения

конфигурация
под объект и поток

02

Проектирование

интеграция в архитектуру
входной группы

03

Поставка

комплектация и логистика
оборудования

04


Монтаж

установка
на объекте

05

Пусконаладка

настройка режимов
и проверка работы

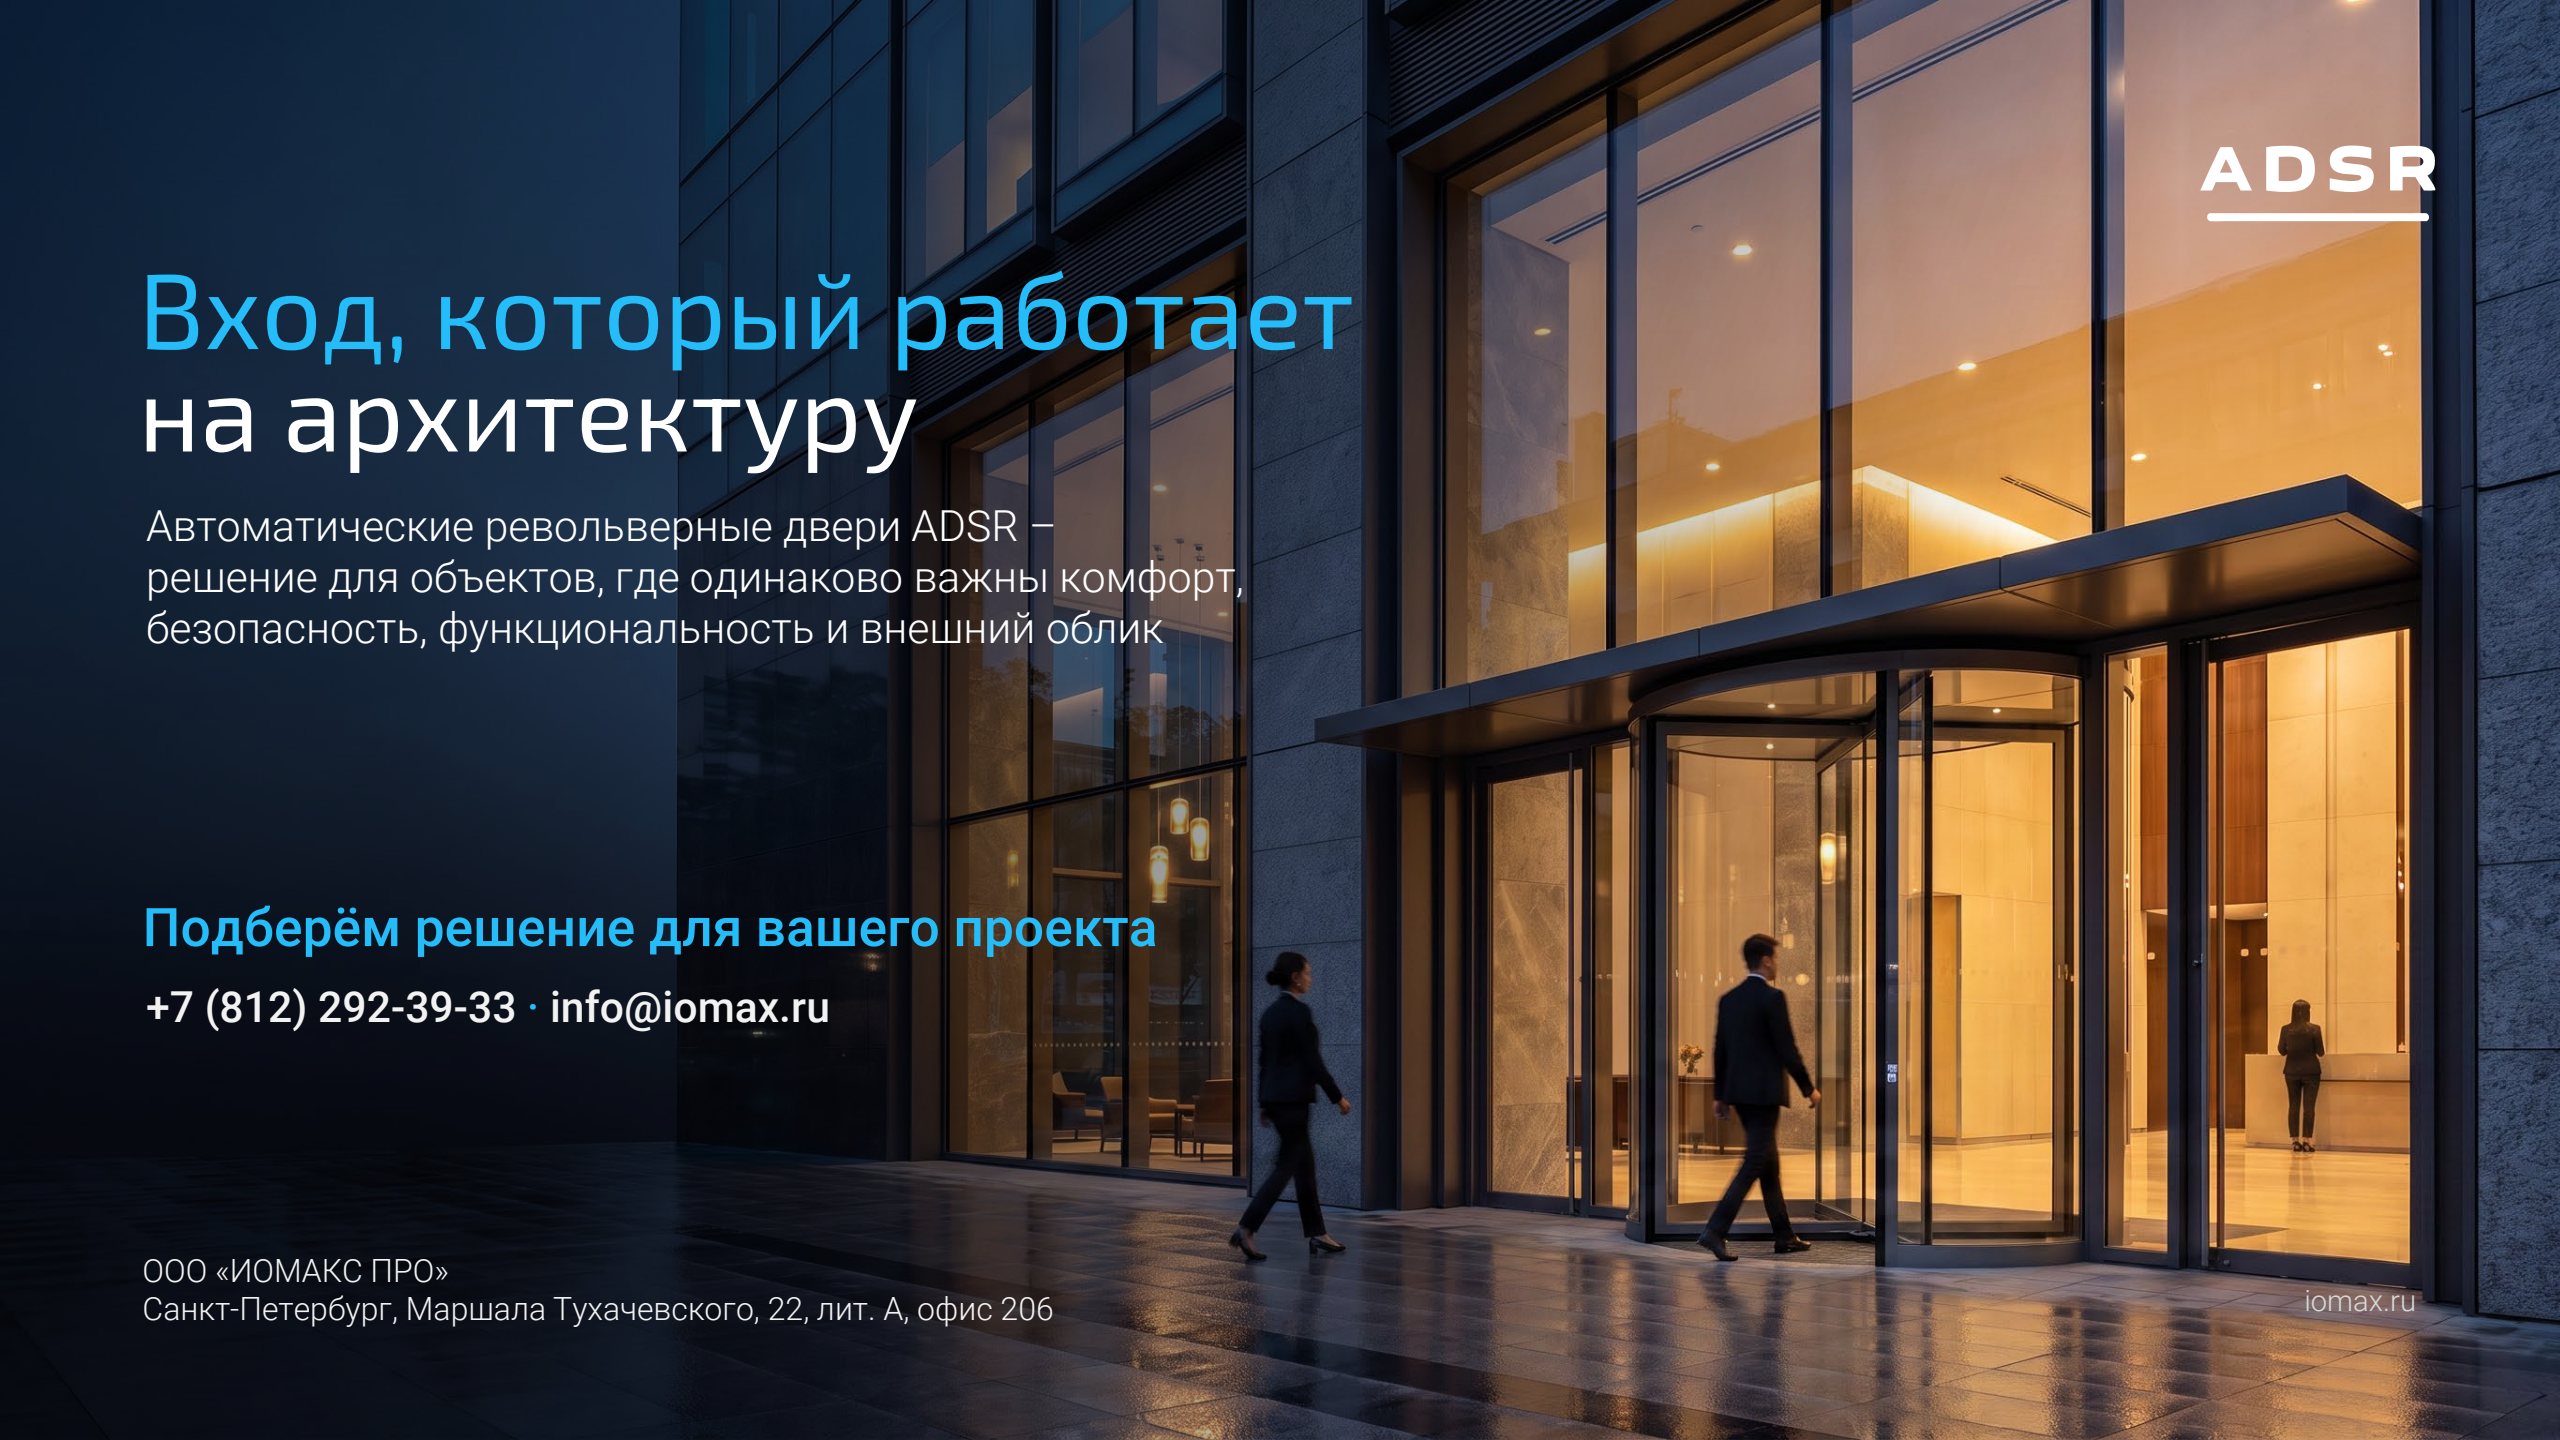

ADSR

Вход, который работает на архитектуру

Автоматические револьверные двери ADSR – решение для объектов, где одинаково важны комфорт, безопасность, функциональность и внешний облик

Подберём решение для вашего проекта

+7 (812) 292-39-33 · info@iomax.ru

ООО «ИОМАКС ПРО»
Санкт-Петербург, Маршала Тухачевского, 22, лит. А, офис 206

iomax.ru